


光ファイバケーブル

**在庫あり** 在庫しているタイプ・心数がありますので、お問い合わせください。

ドロップ型  
光ファイバケーブル

**在庫あり**

**SR15E** 標準： 難燃 ノンメタ \* **SSD** (\*：ノンメタリックは本体のみ 支持線は鋼線)

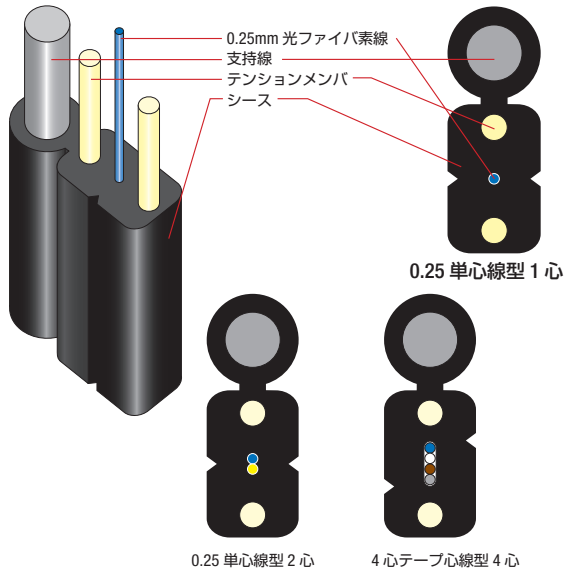

- FTTH用に開発された簡易な構造の光ケーブルです。
- 光ファイバは高屈曲に対応したSR15Eを標準としています。
- セミの産卵被覆に対して有効な高強度外被タイプを標準としています。
- 1000m 定尺品です。(標準)

項目	型番	高強度外被			
		0.25 単心線型		4 心テープ心線型	
		FR-OGNMGDHE-SSD		FR-OGNM4ETGDHE-SSD	
心数 (心)		1	2	4	8
標準外径 (mm)		2.0 × 5.3		2.0 × 6.0	
標準質量 (kg/km)		20		20	
支持線径 (mm)		1.2		1.2	
許容張力 (N)		660		660	
許容曲げ半径 (mm)*	含む支持線	120		120	
	本体のみ	15		70	

※ 表中の許容曲げ半径(本体のみ)はテンションメンバにアラミド FRP を用いた場合です。  
※ ファイバ種別、オプション等により値が異なる場合があります。


ご注文 型番例

**FR-OGNMGDHE-SSD SR15E × 1C (レングスマーク)**

- 在庫あり** FR-OGNMGDHE-SSD SR15E × 1C (レングスマーク)  
FR-OGNMGDHE-SSD SR15E × 2C (レングスマーク)  
FR-OGNM4ETGDHE-SSD SR15E × 4C (レングスマーク)  
FR-OGNM4ETGDHE-SSD SR15E × 8C (レングスマーク)  
※在庫品種は予告なく変更することがあります。

**FR-OGNMGDHE-SSD SR15E × 1C**

- 荷台、保管等のスペースを取らないタバ巻きもご用意しています。(ご希望の場合はご指定ください。)
- ご使用後のポビンの廃棄の手間もありません。
- 繰り出しリールにセットし、ケーブルを繰り出すことができる梱包です。(別途、繰り出しリールをご用意ください。)
- 通常品、多心は、通常のポビン巻きでの梱包となります。



タバ巻き


光ファイバケーブル

**在庫あり** 在庫しているタイプ・心数がありますので、お問い合わせください。

インドア型  
光ファイバケーブル

**在庫あり**

**SR15E** 標準： 難燃

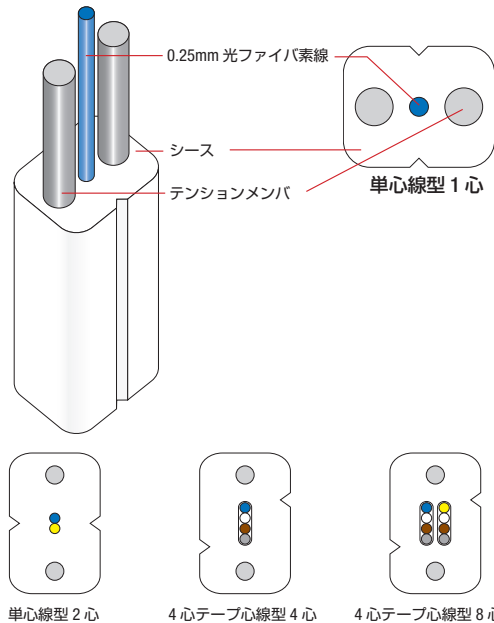

- 細径、軽量、かつテンションメンバ鋼線タイプは剛性が高いことから、配管強い張りに適した構造です。
- 細径で低摩擦外被を使用しており、より低張力で施工可能です。
- 1000m 定尺品です。(標準)

項目	型番	低摩擦外被	
		0.25 単心線型	
		FR-OGINHE	
心数 (心)		1	2
標準外径 (mm)		2.0 × 1.6	2.3 × 1.6
標準質量 (kg/km)		7	7
許容張力 (N)		230	230
許容曲げ半径 (mm)		50	50
シース色		白	白

項目	型番	低摩擦外被	
		4 心テープ心線型	
		FR-OG4ETINHE	
心数 (心)		4	8
標準外径 (mm)		3.4 × 2.0	3.4 × 2.0
標準質量 (kg/km)		10	10
許容張力 (N)		230	230
許容曲げ半径 (mm)		70	70
シース色		白	白

ご注文 型番例

**FR-OGINHE SR15E × 1C (レングスマーク)(白)**

- 在庫あり** FR-OGINHE SR15E × 1C (レングスマーク) (白)  
FR-OGINHE SR15E × 2C (レングスマーク) (白)  
FR-OG4ETINHE SR15E × 4C (レングスマーク) (白)  
※在庫品種は予告なく変更することがあります。

**FR-OGINHE SR15E × 1C、2C**

- 繰り出し性の高い8の字巻き梱包を採用しています。
- 段ボールから直接、軽い力でスルスルと撚れなくケーブルを繰り出すことができる梱包です。
- 多心は通常のポビン巻きでの梱包となります。



リールボックス