


## 層型

### 光ファイバケーブル

在庫あり

SM LWP SR15 SR15E MM50 MM10G/300 MM62.5 標準：LAP オプション：難燃 ノンメタ

- 屋内外を問わず 12 心以下の線路構成でご使用頂けます。
- 0.9mm 単心線を中心のテンションメンバの周りに配した光ケーブルです。
- 最大で 12 心までの少心の標準的な構造です。
- 光コネクタを取り付けてのご納入も可能です。

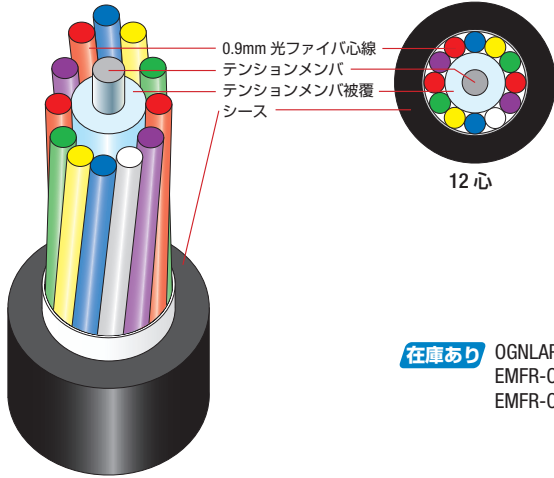

項目	型番	EMFR-OGNLAP	
		1 ~ 10	11, 12
心数 (心)		1 ~ 10	11, 12
標準外径 (mm)		9.5	10.0
標準質量 (kg/km)		90	100
許容張力 (N)		780	780
許容曲げ半径 (mm)	延線時	190	200
	固定時	95	100

※ファイバ種別、オプション等により値が異なる場合があります。

ご注文 型番例

## EMFR-OGNLAP MM50 × 12C

在庫あり

OGNLAP SM × □ C (レングスマーク)  
EMFR-OGNLAP MM50 × □ C (レングスマーク)  
EMFR-OGNLAP MM10G/300 × □ C (レングスマーク)

【 □ : 心数 4, 8, 12 】  
【 □ : 心数 2, 4, 6, 8, 12 】※ OM2 相当  
【 □ : 心数 2, 4, 6, 8 】※ OM3 相当  
※在庫品種は予告なく変更することがあります。

## コード集合型

### 光ファイバケーブル

- 光コードを内蔵した光ケーブルです。
- 各種光コネクタを取り付けた状態で出荷できます。詳しくは、p.18 をご参照ください。

