

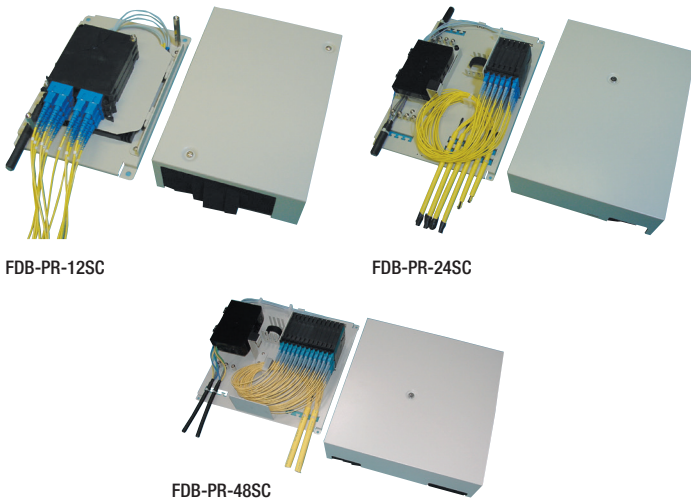


光成端箱（屋内壁掛けタイプ）

FDB-PR シリーズ

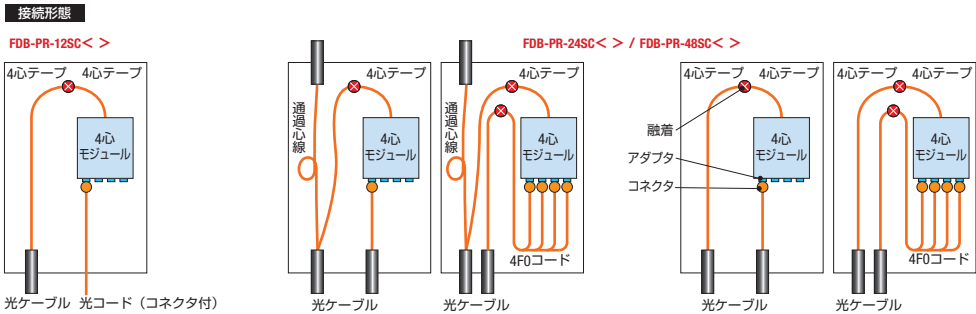

- 4心モジュールを実装した光成端箱で、F0コードの準備やコードの端末処理などの作業が不要となり作業時間を短縮できます。
- 24心型は通過心線を収納することができ、中間後分岐接続が可能です。
- 4心ごとのモジュール増設が可能です。
- 施錠可能なケースです。(-24SC/-48SC)
- シングルモードファイバ専用です。

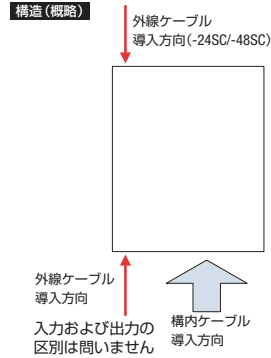

| 項目              | 型番          | FDB-PR-12SC < > (*1)   | FDB-PR-24SC < > (*1)   | FDB-PR-48SC < > (*1)   |
|-----------------|-------------|------------------------|--|------------------------|
| ケーブル導入方向        |             | 下                      | 上および下  |                        |
| コネクタ種類          |             | SC                     |  |                        |
| コネクタ接続数         |             | 最大 12 (*2)             | 最大 24 (*2)   | 最大 48 (*2)             |
| 融着心数            | 単心 (0.25mm) | -                      |  |                        |
|                 | 単心 (0.9mm)  | -                      |  |                        |
|                 | 2心テープ       | -                      |  |                        |
|                 | 4心テープ       | 最大 12                  | 最大 48  | 最大 96                  |
| 通過心線収納数 (4心テープ) |             | -                      | 片側分岐 100<br>π分岐 100  |                        |
| 保護等級            |             | -                      |  |                        |
| 寸法 (mm)         |             | W148 × H208 × D59      | W268 × H328 × D99  | W328 × H328 × D99      |
| 取付け穴位置 (mm)     |             | W131 × H191<br>4穴 - φ6 | W251 × H311<br>4穴 - φ6   | W311 × H311<br>4穴 - φ6 |
| 適用ケーブル          | 入力          | 丸ケーブル φ 11mm 以下        |  |                        |
|                 | 出力          | 2mm コード、2mm 幅ドロップ      | 丸ケーブル φ 17mm 以下 (4本)<br>SCコネクタ付きコードケーブル φ 15mm 以下 (6本)、2mm コード、2mm 幅ドロップ |                        |
| 質量 (kg)         |             | 約 1.0                  | 約 3.5  | 約 4.0                  |
| オプション           |             | 4F0 モジュール              |  |                        |

(\*1) < > は 4 の倍数でご指定ください。FDB-PR-12SC < 4 > はモジュール 1 個を実装した場合の品名になります。

(\*2) コネクタ接続数はモジュールの実装数によります。