



MPO ケーブリングシステム用光コネクタ付きパッチコード


■ データセンター内の架内や短い距離をつなぐためのパッチコードです。
MPO、単心コネクタなどを取り付けた形で納入いたします。



■ Simplex コネクタ

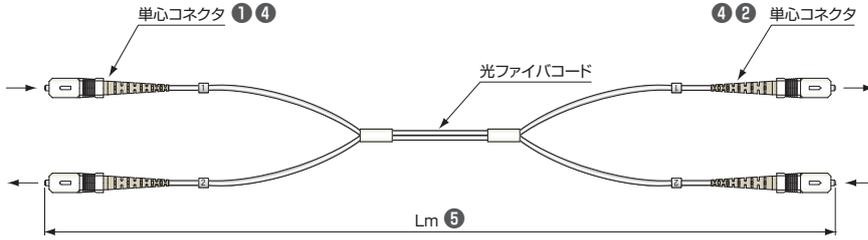


■ Duplex コネクタ

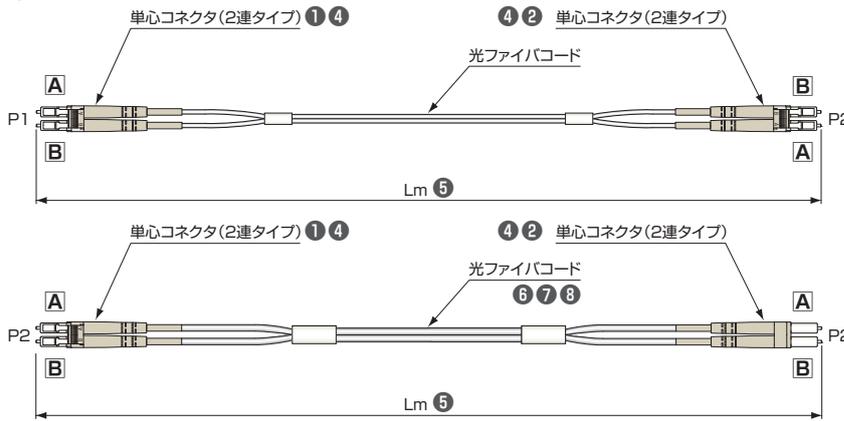

※極性について
両端 Duplex コネクタの場合、極性があります。ご注文の際には下記の2つの極性(X: クロス接続、ST: ストレート接続)のどちらかを選び、品名に加えてください。

記号	極性	
	From: P1	To: P2
X	A → B	B → A
	B → A	A → B
ST	A → A	B → B
	B → B	A → A

■ MPO コネクタ

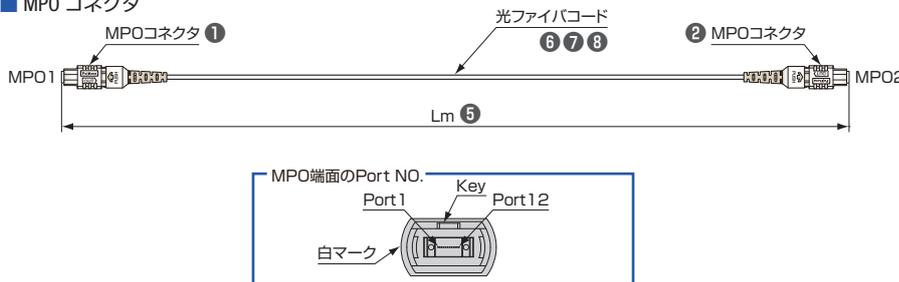

※極性について
両端 MPO コネクタの場合、極性があります。ご注文の際には下記の2つの極性(X: クロス接続、ST: ストレート接続)のどちらかを選び、品名に加えてください。

ST: ストレート接続		X: クロス接続	
MPO1 Port NO.	MPO2 Port NO.	MPO1 Port NO.	MPO2 Port NO.
1	1	1	12
2	2	2	11
3	3	3	10
4	4	4	9
5	5	5	8
6	6	6	7
7	7	7	6
8	8	8	5
9	9	9	4
10	10	10	3
11	11	11	2
12	12	12	1

型番例: ① / ② - 2P③ - ④ - ⑤M - (⑥ -) ⑦ - ⑧

①②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
コネクタタイプ	ファイバ種別	研磨方法	製品長	難燃性またはオプション設定(省略可)	ファイバ種別 & コード形状	極性
FSC : Simplex SC FLC : Simplex LC DXSC : Duplex SC DXLC : Duplex LC 12MPOF : 12MPO (ピン無し) 12MPOM : 12MPO (ピン有り) P12MPOF : 低ロス 12MPO (ピン無し) P12MPOM : 低ロス 12MPO (ピン有り) ■両端が同じコネクタの場合、/●は省略可能	無記入 : MM S : SM	PC SPC UPC APC (SCのみ) 両端が異なる研磨の場合、PC/SPCのように表記してください MPOの場合は省略 (SMは斜めPC研磨、MMは直角PC研磨になります)	メートル単位 (0.7m以上) 公差 L ≤ 10m : +10%、-0 10m < L ≤ 50m : +1m、-0 50m < L : +2%、-0	無記入 : PVC、難燃指定なし RS : Riser グレード PL : Plenum グレード 12心丸型 3mmコードは Plenum グレードとなります	SMC-S : 単心 2mmコード、SM SR15EC-S : 単心 2mmコード、SR15E SM SMC-2SR : 2心リボン 2mmコード、SM SR15EC-2SR : 2心リボン 2mmコード、SR15E SM OM3C-2SR : 2心リボン 2mmコード、50um MM、OM3 OM4C-2SR : 2心リボン 2mmコード、50um MM、OM4 SMCx12C : 12心丸型 3mmコード、SM OM3Cx12C : 12心丸型 3mmコード、50um MM、OM3 OM4Cx12C : 12心丸型 3mmコード、50um MM、OM4	X : クロス接続 ST : ストレート接続 (*) 両端 Duplex コネクタおよび MPO コネクタの場合のみご指定ください

☞ご注文 型番例

DXLC-2P-PC-3M-RS-OM3C-2SR-X

両端 Duplex LC コネクタ付き OM3、2心リボンコード、Riser グレード、水色、DXLC-DXLC、3m、クロス接続

12MPOF-2PS-SM-PL-SMCx12C-ST

両端 MPO コネクタ付き SM、12心コード、Plenum グレード、黄色、MPO (ピン無し) -MPO (ピン無し)、2m、ストレート接続