



# FPB-201

■ 住宅の屋内外壁面などに設置し、ドロップケーブルとインドアケーブルの接続に用います。

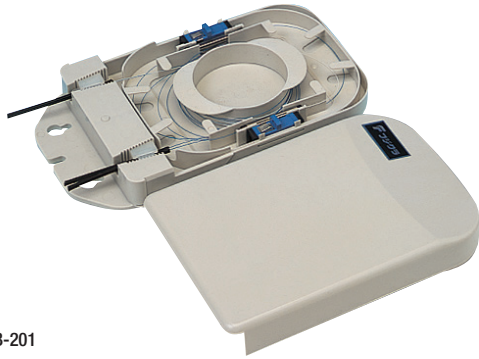


FPB-201

構造（概略）

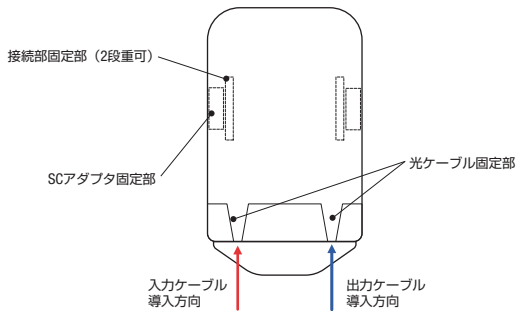


接続形態

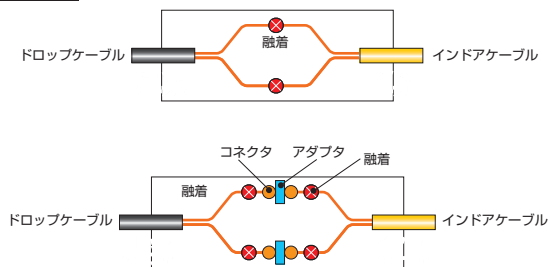


# FPB-202

- 住宅の屋内外壁面などに設置し、ドロップケーブルとインドアケーブルを FAST-SC (ドロップ用) を介して接続します。
- キャビネット内で心線収容がないため、切り替え作業を安心して行えます。
- ドロップ/インドアケーブルには光ファイバの許容曲げ半径が R15mm の "SR15"、"SR15E" のものをご指定ください。

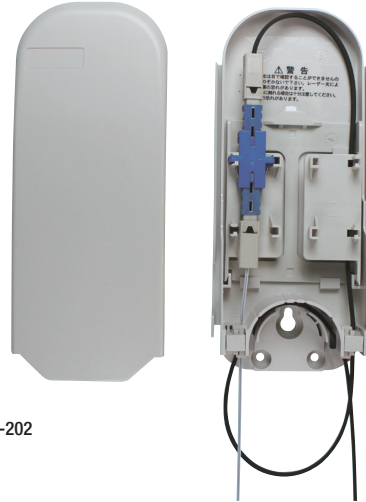


FPB-202

構造（概略）

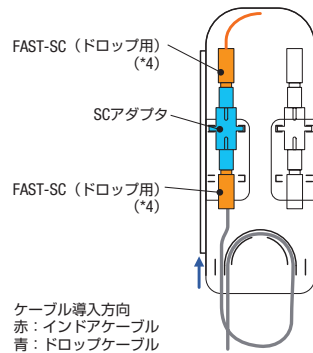

接続形態



項目	型番	FPB-201 シリーズ			FPB-202 シリーズ		
		FPB-201	FPB-201-1SC	FPB-201-2SC	FPB-202	FPB-202-1SC	FPB-202-2SC
ケーブル導入方向		下			下		
コネクタ種類		(融着接続)		SC	SC (*2)	SC	
コネクタ接続数		—	1	2	2 (*3)	1	2
添付 SC アダプタ数		なし	1	2	なし	1	2
融着心数	単心 (0.25mm)	4			—		
	4心テープ	8			—		
保護等級		IPX3 (JIS C 0920)			IPX3 (JIS C 0920)		
寸法 (mm)		W115 × H200 × D30			W77 × H183 × D37		
取付け穴位置 (mm)		W50mm 2穴 - φ5			W27.5 × H123 3穴 - φ4 (1ヶ所ダケマ穴)		
適用ケーブル	入力	2mm 幅ドロップ (1本) (*1)			2mm 幅ドロップ (2本)		
	出力	2mm 幅ドロップ (1本) (*1)			2mm 幅ドロップ (2本)		
質量 (kg)		約 0.2			約 0.2		

(\*1) ケーブルサイズにより 2 条出力可能です。お問い合わせください。  
 (\*2) SC アダプタは別途購入になります。  
 (\*3) SC アダプタ最大収納可能数となります。  
 (\*4) FAST-SC (ドロップ用) は別途購入になります。