






屋内光成端箱(壁取付)

# FDB-PR

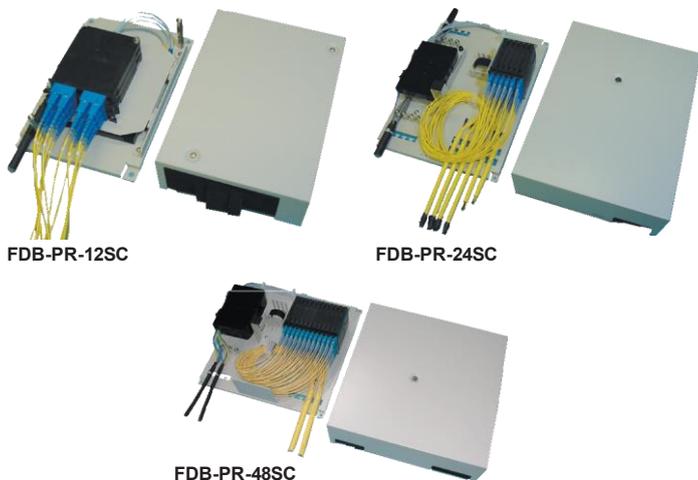

- 4心モジュールを実装した光成端箱で、FOコードの準備やコードの端末処理などの作業が不要となり作業時間を短縮できます。
- 24心型は通過心線を収納することができ、中間後分岐接続が可能です。
- 4心ごとのモジュール増設が可能です。
- 施設可能なケースです。(-24SC/-48SC)
- シングルモードファイバ専用です。

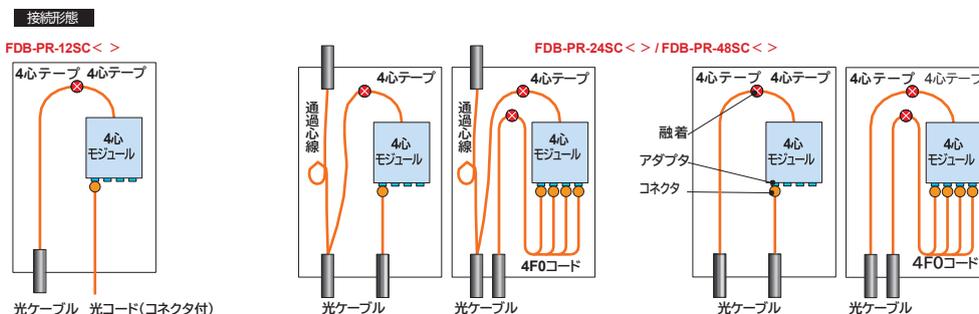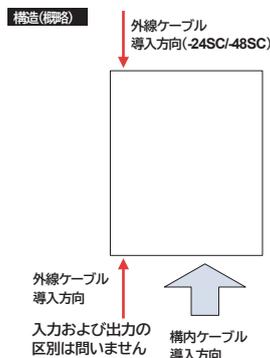

項目	型番	FDB-PR-12SC <> (*1)	FDB-PR-24SC <> (*1)	FDB-PR-48SC <> (*1)
ケーブル導入方向		下	上および下	
コネクタ種類		SC		
コネクタ接続数		最大 12(*2)	最大 24(*2)	最大 48(*2)
融着心数	単心(025mm)	-		
	単心(09mm)	-		
	2心テープ	-		
	4心テープ	最大 12	最大 48	最大 96
通過心線収納数 (4心テープ)	-	片側分岐 100 π分岐 100		
保護等級	-			
寸法(mm)	W148 × H208 × D59	W268 × H328 × D99	W328 × H328 × D99	
取付け穴位置(mm)	W131 × H191 4穴-Φ6	W251 × H311 4穴-Φ6	W311 × H311 4穴-Φ6	
適用ケーブル	入力	丸ケーブルΦ11mm以下		
	出力	2mmコード、2mm幅ドロップ	丸ケーブルΦ17mm以下(4本) SCコネクタ付きコードケーブル Φ15mm以下(6本)、2mmコード、2mm幅ドロップ	
質量(g)	約1.0	約3.5	約4.0	
オプション		4F0モジュール		

(\*1) <> は4の倍数でご指定ください。FDB-PR-12SC <> はモジュール1個を実装した場合の品名になります。

(\*2) コネクタ接続数はモジュールの実装数によります。