




# 層型 光ファイバケーブル

**在庫あり**

SM
  LWP
  SR15
  SR15E
  MM50
  MM10G/300
  MM62.5
 標準:  LAP
 オプション:  難燃

- 屋内外を問わず 12 心以下の線路構成でご使用頂けます。
- 0.9mm 単心線を中心のテンションメンバの周りに配した光ケーブルです。
- 最大で 12 心までの少心の標準的な構造です。
- 光コネクタを取り付けてのご納入も可能です。

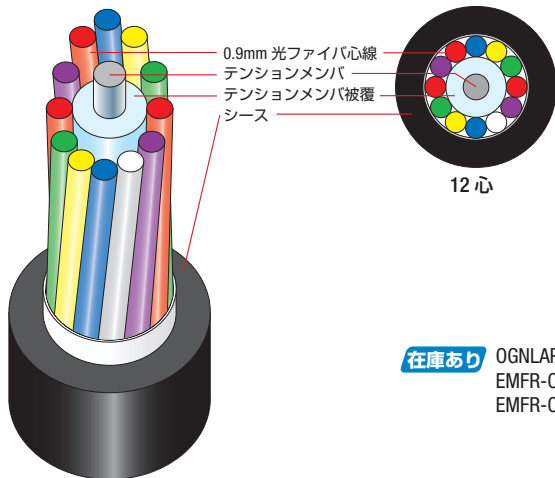

項目	型番	EMFR-OGNLAP	
		1 ~ 10	11、12
心数 (心)		1 ~ 10	11、12
標準外径 (mm)		9.5	10.0
標準質量 (kg/km)		90	100
許容張力 (N)		780	780
許容曲げ半径 (mm)	延線時	190	200
	固定時	95	100

※ファイバ種別、オプション等により値が異なる場合があります。

**ご注文 型番例**

## EMFR-OGNLAP MM50 × 12C

- 在庫あり**
- OGNLAP SM × □ C (リングスマーク) 【□: 心数 4、8、12】
  - EMFR-OGNLAP MM50 × □ C (リングスマーク) 【□: 心数 2、4、6、8、12】※ 0M2 相当
  - EMFR-OGNLAP MM10G/300 × □ C (リングスマーク) 【□: 心数 2、4、6、8】※ 0M3 相当
- ※在庫品種は予告なく変更することがあります。