



光成端箱（住宅用） 屋外成端光キャビネット


# FPB-201

■ 住宅の屋内外壁面などに設置し、ドロップケーブルとインドアケーブルの接続に用います。




FPB-201

構造（概略）

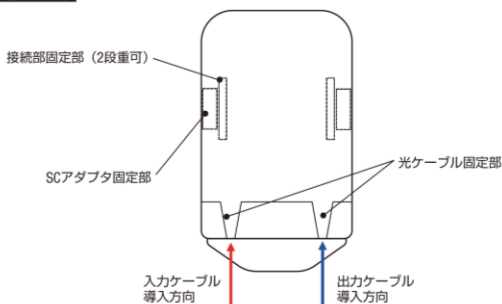


接続形態

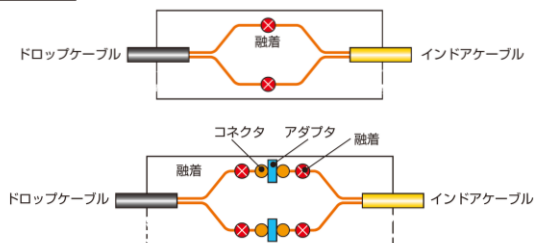

光成端箱（住宅用） 屋外成端光コネクタキャビネット


# FPB-202

■ 住宅の屋内外壁面などに設置し、ドロップケーブルとインドアケーブルを FAST-SC（ドロップ用）を介して接続します。  
■ キャビネット内で心線収容がないため、切り替え作業を安心して行えます。  
■ ドロップ/インドアケーブルには光ファイバの許容曲げ半径が R15mm の“SR15”、“SR15E”のものをご指定ください。

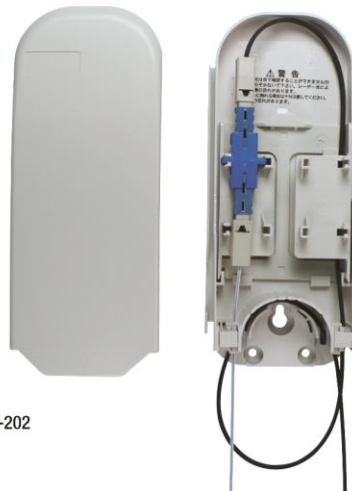


FPB-202

構造（概略）

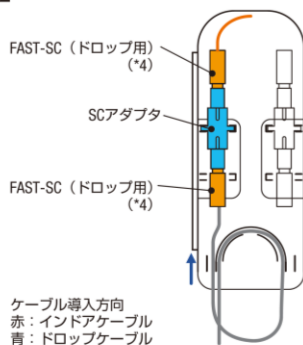

接続形態



| 項目          | 型番             | FPB-201 シリーズ       |             |             | FPB-202 シリーズ                  |             |             |
|-------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
|             |                | FPB-201            | FPB-201-1SC | FPB-201-2SC | FPB-202                       | FPB-202-1SC | FPB-202-2SC |
| ケーブル導入方向    |                | 下                  |             |             |                               |             |             |
| コネクタ種類      |                | (融着接続)             | SC          |             |                               | SC(*2)      | SC          |
| コネクタ接続数     |                | —                  | 1           | 2           | 2(*3)                         | 1           | 2           |
| 添付 SC アダプタ数 |                | なし                 | 1           | 2           | なし                            | 1           | 2           |
| 融着心数        | 単心<br>(0.25mm) | 4                  |             |             |                               |             |             |
|             | 4心テープ          | 8                  |             |             |                               |             |             |
| 保護等級        |                | IPX3 (JIS C 0920)  |             |             | IPX3 (JIS C 0920)             |             |             |
| 寸法 (mm)     |                | W115 × H200 × D30  |             |             | W77 × H183 × D37              |             |             |
| 取付け穴位置 (mm) |                | W50mm 2穴 - φ5      |             |             | W27.5 × H123 3穴 - φ4 (1ヶ所ダマ穴) |             |             |
| 適用ケーブル      | 入力             | 2mm 幅ドロップ(1本) (*1) |             |             | 2mm 幅ドロップ(2本)                 |             |             |
|             | 出力             | 2mm 幅ドロップ(1本) (*1) |             |             | 2mm 幅ドロップ(2本)                 |             |             |
| 質量 (kg)     |                | 約 0.2              |             |             |                               |             |             |

(\*1) ケーブルサイズにより 2 条出力可能です。お問い合わせください。

(\*2) SC アダプタは別途購入になります。

(\*3) SC アダプタ最大収納可能数となります。

(\*4) FAST-SC（ドロップ用）は別途購入になります。