





# 光コネクタ付きコード／ケーブル

## ウルトラフレキシブルケーブル

**マゲつよ<sup>®</sup> (3mm)**

- マゲつよ<sup>®</sup>は、宅内などへの布設に最適なケーブルです。
- 許容曲げ半径がR7.5mmの曲げ特性に優れたファイバを採用しています。
- シャッタ付き SC コネクタを採用し、コネクタを外した状態ではシャッタが閉まり信号光の漏れを防ぎます。
- 両端シャッタ内蔵 SC コネクタ付きのみ。

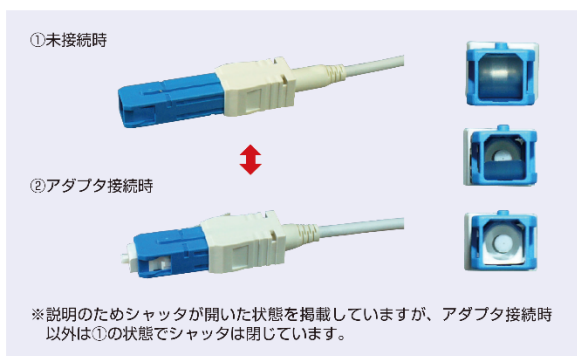

項目	マゲつよ (3mm)
心数 (心)	1
標準外径 (mm)	φ 3
難燃特性	JIS C 3005 傾斜試験 適合
許容曲げ半径 (mm)	7.5
ファイバ種	曲げ強化型石英光ファイバ
適合コネクタ	SCS (シャッタ付き SC)
研磨	SPC
透過損失(total loss) (dB)	1.0 以下 (SM@λ=1550nm)
反射減衰量 (dB)	40 以上
準拠規格	JIS C 5973

型番	シース色	概要
FSCS-2PS-SPC-1.5M-MAGETSUY03	白	両端シャッタ内蔵 SC コネクタ付きマゲつよ (3mm) ケーブル (1.5m)
FSCS-2PS-SPC-3M-MAGETSUY03	白	両端シャッタ内蔵 SC コネクタ付きマゲつよ (3mm) ケーブル (3m)
FSCS-2PS-SPC-5M-MAGETSUY03	白	両端シャッタ内蔵 SC コネクタ付きマゲつよ (3mm) ケーブル (5m)