



光成端箱(住宅用) 屋外光成端箱(壁取付)


# FPB-201

- 住宅の屋内外壁面などに設置し、ドロップケーブルとインドアケーブルの接続に用います。




FPB-201

**構造(概略)**

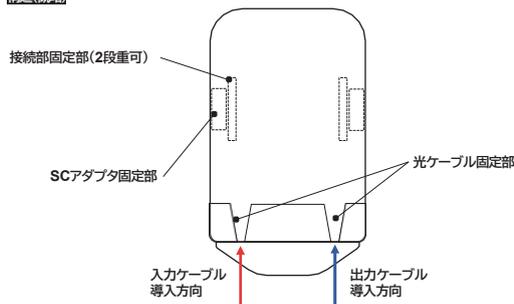

**接続形態**

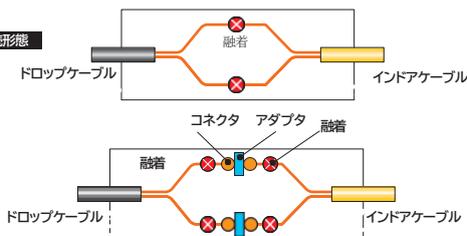

光成端箱(住宅用) 屋外光成端箱(壁取付)


# FPB-202

- 住宅の屋内外壁面などに設置し、ドロップケーブルとインドアケーブルをFAST-SC(ドロップ用)を介して接続します。
- キャビネット内で心線収容がないため、切り替え作業を安心して行えます。
- ドロップ / インドアケーブルには光ファイバの許容曲げ半径が R15mm のSR15™、SR15E™のものをご指定ください。




FPB-202

**構造(概略)**



**接続形態**



項目	型番	FPB-201 シリーズ			FPB-202 シリーズ		
		FPB-201	FPB-201-1SC	FPB-201-2SC	FPB-202	FPB-202-1SC	FPB-202-2SC
ケーブル導入方向		下			下		
コネクタ種類		(融着接続)		SC	SC(*2)	SC	
コネクタ接続数		-	1	2	2(*3)	1	2
添付 SC アダプタ数		なし	1	2	なし	1	2
融着心数	単心 (0.25mm)	4			-		
	4 心テープ	8			-		
保護等級		IPX3(JIS C 0920)			IPX3(JIS C 0920)		
寸法(mm)		W115 × H200 × D30			W77 × H183 × D37		
取付け穴位置(mm)		W50mm 2 穴- Φ5			W27.5 × H123 3 穴- Φ4(1ヶ所ダケマ穴)		
適用ケーブル	入力	2mm 幅ドロップ(1本)(*1)			2mm 幅ドロップ(2本)		
	出力	2mm 幅ドロップ(1本)(*1)			2mm 幅ドロップ(2本)		
質量 (kg)		約0.2			約0.2		

(\*1)ケーブルサイズにより 2 条出力可能です。お問い合わせください。

(\*2)SC アダプタは別途購入になります。

(\*3)SC アダプタ最大収容可能数となります。

(\*4)FAST-SC(ドロップ用)は別途購入になります。