



屋外光成端箱(壁取付)

# FDB-FR

- 防雨構造で屋外壁面への設置が可能です。
- 部品は必要に応じ容易に取り外すことができます。
- オプションでケーブルクランプを増設することが可能です。
- カバー上部を加工することで、上部からのケーブル導入も可能になります。(上部導入用に加工した場合は屋内専用になります。)
- 施錠可能なケースです。




FDB-FR-SP




FDB-FR-8SC

構造(例)

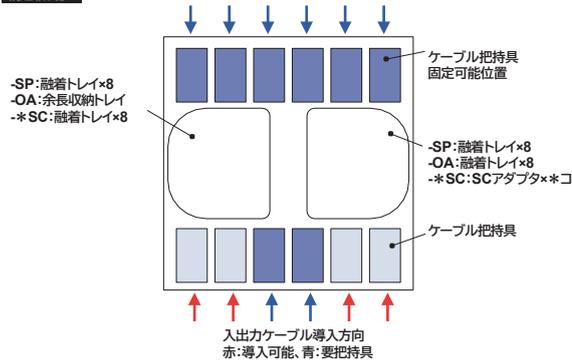

すべて入力ケーブルとすることも可能です。  
(入力ケーブルと出力ケーブルを組み合わせて使用する場合は、導入数が減少する場合があります)

接続形態

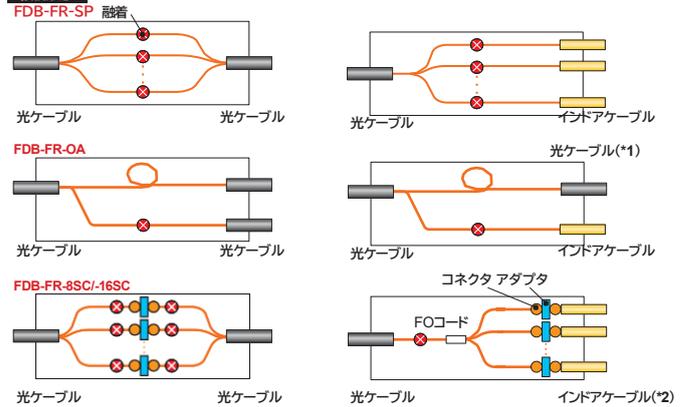

(\*1)オプション品を購入することで、最大12条まで固定できます。  
(\*2)オプション品を購入することで、最大48条まで固定できます。

出力ケーブルとして単心コード(2mm)にも適用可能です  
コード出力の場合は屋内環境にてご使用ください。

項目	型番	FDB-FR-SP	FDB-FR-OA	FDB-FR-8SC	FDB-FR-16SC	FDB-FR-8LC	FDB-FR-16LC
ケーブル導入方向		上および下(屋外設置の場合下のみ)					
コネクタ種類		(融着接続)			SC	LC	
コネクタ接続数		-	-	8	16	8	16
融着心数	単心(025mm)	64	32	32	32	32	32
	単心(09mm)	64	32	32	32	32	32
	2心テープ	128	64	64	64	64	64
	4心テープ	128	64	64	64	64	64
通過心線収納数 (4心テープ)		-	片側分岐 200 π分岐 200	-			
保護等級		IPX3(JIS C0920)					
寸法(mm)		W323×H330×D64					
取付け穴位置(mm)		W280×H270 4穴-Φ7.5					
適用ケーブル	入力	丸ケーブル Φ13.5mm以下(1本)または2mm幅ドロップ(8本)					
	出力	丸ケーブル Φ13.5mm以下(3本)または2mm単心コード(16本)または2mm幅ドロップ(16本)					
質量(kg)		約2.0					
オプション		FDB-FR-OP 増設用ケーブル固定具キット					