



屋外光成端箱(壁取付)



FSPHR

FSPHR-SA8-SC-PR

FSPHR-S16

構造(脚略)


FSPHR-SA8-**-PR
本体内部構造

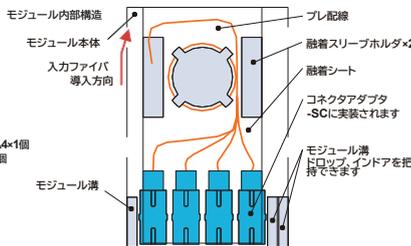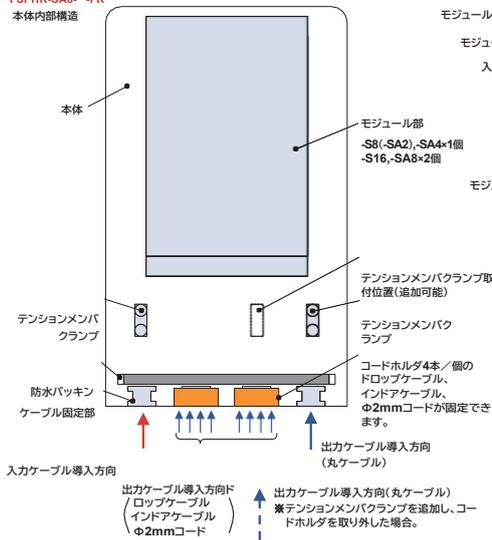

接続形態


FSPHR-SA8-**-PR

(FSPHR-SA4-**-PRは
モジュールが1つ)

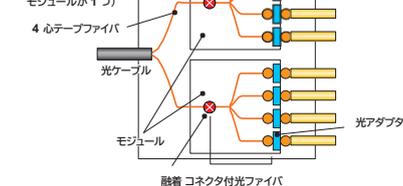

FSPHR-S16

(FSPHR-S8はモジュールが1つ)

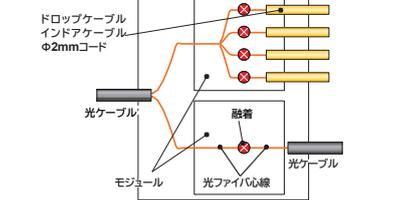

- FSPH シリーズの接続心数を増加したタイプです。
- 防雨構造で屋外壁面への設置が可能です。
- 配線材料は光ファイバの許容曲げ半径がR15mmの“SR15”、“SR15E”のものを御準備願います。
- -SA4/-SA8 など、コネクタ接続の製品は内部プレ配線済の仕様(-PR)が標準となります。
- 南京錠(オプション)による施錠が可能です。適用サイズなどはお問い合わせください。

項目	型番	FSPHR-S8	FSPHR-S16	FSPHR-SA4-SC-PR	FSPHR-SA8-SC-PR(*1)
ケーブル導入方向		下			
コネクタ種類		(融着接続)		SC	
コネクタ接続数		-		4	8
融着心数	単心	8	16	8	16
	4心テーフ	8	16	8	16
保護等級		IPX3(JIS C0920)			
寸法(mm)		W120 × H200 × D36			
取付け穴位置(mm)		W95 × H120 4穴 -Φ5			
適用ケーブル	入力	丸ケーブル Φ12mm以下(1本)2mm幅ドロップ(最大2本)			
	出力	丸ケーブル Φ12mm以下(1本)2mm幅ドロップ(最大8本) 単心コード(最大8本)			
質量(kg)		約0.4			

(*1)“-SA8”タイプは“-SA4”タイプに増設モジュールを1台増設いたします。

増設モジュール


項目	型番	FSPHR-M-PR (SC)
コネクタ種類		SC
コネクタ接続数		4

屋外光成端箱(壁取付)

FSPH

FSPH-SA4-SC

構造(脚略)



- 防雨構造で屋外壁面への設置が可能です。
- ドロップケーブルに対応可能です。

項目	型番	FSPH-S12	FSPH-SA4-SC	FSPH-SA2-LC(*2)	FSPH-SA4-LC(*2)
ケーブル導入方向		下			
コネクタ種類		(融着接続)		SC	LC
コネクタ接続数		-		4	4
融着心数	単心(0.25mm)(*1)	12		4	
	単心(0.9mm)(*1)	12		4	
	4心テーフ	24		8	
保護等級		IPX3(JIS C0920)			
寸法(mm)		W130 × H195 × D35			
取付け穴位置(mm)		内側 ノックアウト穴 W100 × H133 4穴 -Φ5、 外側 W87 3穴 -Φ4.5(2ヶ所ダマ穴)			
適用ケーブル	入力	丸ケーブル Φ15mm以下(1本)2mm幅ドロップ(1本)			
	出力	丸ケーブル Φ15mm以下(1本)、2mmコード(4本)(*3) 2mm幅ドロップ(1本)			
質量(kg)		約0.3			


(*1)メカニカルスライスをを使用した場合融着心数は1/2になります。

(*2)使用する LC コネクタは配線の曲率半径確保のため心線タイプ(短ブーツ)をご使用ください。

(*3)コード出力の場合は屋内環境にてご使用ください。

接続形態

FSPH-S12



FSPH-SA4-SC/FSPH-SA4-LC

