



光クロージャの詳細




架空用光クロージャ

FMCO-V3

- FTTH のアクセス系設備構築に最適なクロージャです。
- 最新の SWR®&WTC® の光技術を利用した SWR® の光ケーブル用としてリニューアルしました。
- 高密度実装可能な SWR を使用することで、8SWR で最大 1000 心収納可能です。
- スリーブ締付方式はラッチ方式を採用し、工具不要です。
- ケーブル導入口はグロメット材を採用し、ケーブル外径に応じたパッキンの選定が不要、再組立て材料が不要と保守性を考慮した設計です。
- PON システム構築用として各種スプリッタ搭載型、ダークファイバを利用して自前設備構築にあたって、POI (相互接続機能を有した各種クロージャ) を用意しております。
- 保守・更新用として交換用スリーブを用意しています。
- WTC® ケーブルでの TM 無切断型中間後分岐接続にも対応します。詳細はお問い合わせ下さい。


※SWR®+WTC®は、Spider Web Ribbon®+ Wrapping Tube Cable® の略で、ケーブルの細径・軽量化を図る上での必須の最新且つ未来志向型の Key Technology です。

項目	型番	FMCO-V3	FMCO-V3-T5
設置場所		架空	
接続形態		直線接続 または、スロット無切断中間後分岐(引き通しタイプ、π分岐) スロット切断中間後分岐(引き寄せタイプ)	
接続トレイ枚数		2 枚	5 枚
最大接続心数 ※単心も収納可能です	4 心テープ (間欠固定テープ含む)	200 心 (25 接続点 / トレイ)	500 心 (25 接続点 / トレイ)
	8 心間欠固定テープ	400 心 (25 接続点 / トレイ)	1000 心 (25 接続点 / トレイ)
ケーブル導入条数 (片側)	主ケーブル	1 条 ※少心架空ケーブルご使用の場合は別途 D ケーブルアダプタ B が必要です。	
	分岐ケーブル	2 条 ※少心架空ケーブルご使用の場合は別途 D ケーブルアダプタ B が必要です。	
	ドロップケーブル	16 条 ※ 3.5 × 5.5mm サイズの少心架空ケーブルは導入本数の制約がありますのでご注意ください。	
適用ケーブル外径	主ケーブル	φ 9 ~ 22mm ※ WTC ケーブルであれば、最大 1000 心まで導入可能です。	
	分岐ケーブル	φ 9 ~ 17mm ※ WTC ケーブルであれば、最大 640 心まで導入可能です。	
	ドロップケーブル	1.8 ~ 3.5 × 3 ~ 5.5mm ※ 3.5 × 5.5mm サイズの少心架空ケーブルは導入本数の制約がありますのでご注意ください。	
保護等級		IPX4 (JIS C 0920)	
寸法		H115 × W115 × L858 mm	
質量		約 3kg	

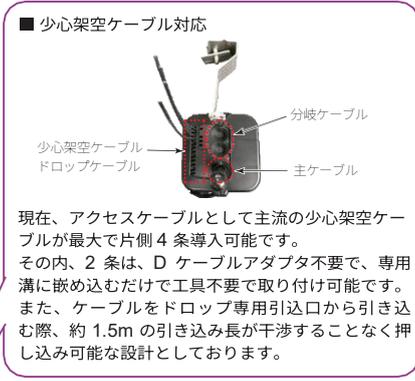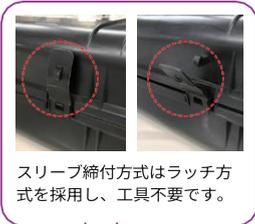
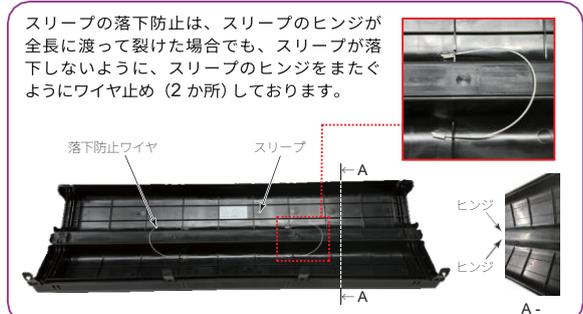


オプション機能例

■ スプリッタ搭載型 V3 (PON システム等用)

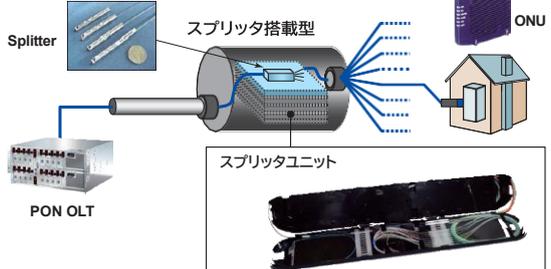

■ POI 機能付き V3

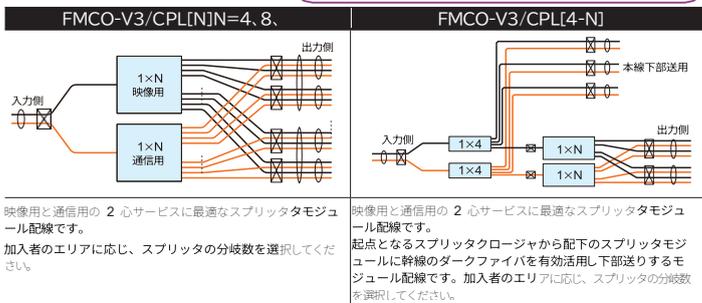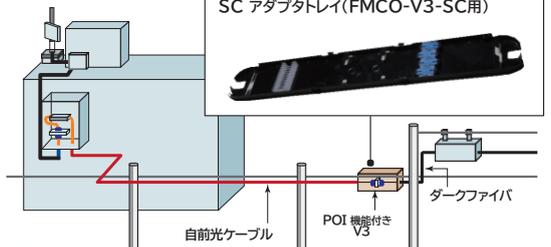

型番	分岐数(N)	入力側	本線出力側	ドロップ出力側テープ
FMCO-V3/CPL[N]	N=4, 8, 16, 32	2 心テープ × 1	—	標準は 4 心テープ × N/4 (2 心テープも対応可能)
FMCO-V3/CPL[2-N]	N=4, 8, 16, 32	2 心テープ × 1	2 心テープ × 1	標準は 4 心テープ × N/4 (2 心テープも対応可能)
FMCO-V3/CPL[4-N]	N=4, 8	2 心テープ × 1	2 心テープ × 3	標準は 4 心テープ × N/4 (2 心テープも対応可能)
FMCO-V3/CPL[N+N]	N=4, 8	4 心テープ × 1	—	標準は 4 心テープ × N/4 (2 心テープも対応可能)

