




屋内光ローゼット

FPB-101

- 住宅の屋内壁面などに設置し、宅内に引き込んだドロップケーブルとインドアケーブルの接続に用います。





FPB-101

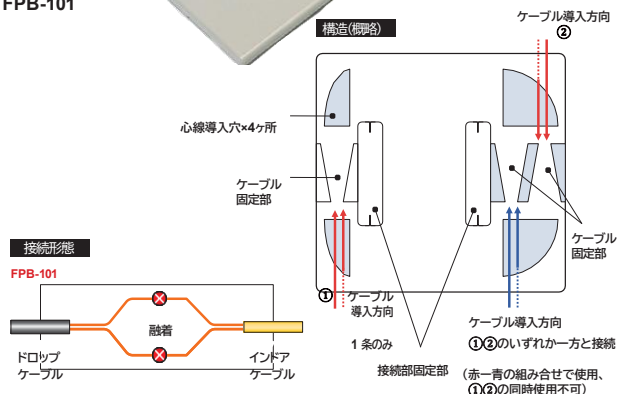

屋内光ローゼット

FPB-301

- FTTH マンションの各戸内成端、LAN 配線の成端(FTTD)に最適です。
- FO 心線内蔵型(-PR)および現場組立光コネクタ(FAST-SC)添付型(-FS)があります。
- インドアケーブル、ドロップケーブルの導入が可能です。(光ファイバの許容曲げ半径が R15mm のSR15[®]、SR15E[®]のものをご指定ください)
- ドロップ/インドアは4方向からケーブル導入が可能です。
- コネクタ保護カバーを有しており、衝撃などからコネクタを保護します。

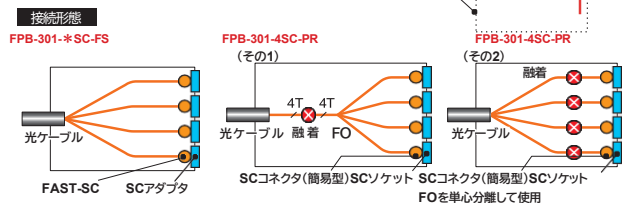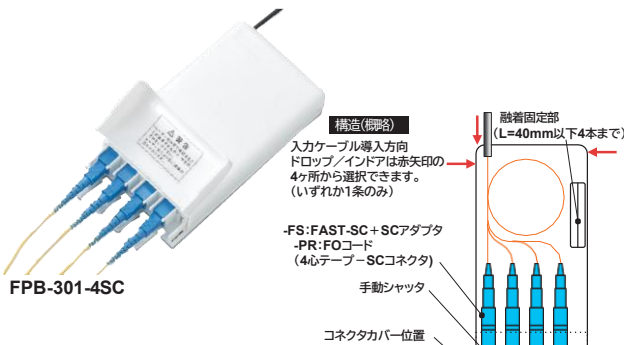


項目	型番	FPB-101	FPB-103B	FPB-301-2SC-FS	FPB-301-4SC-FS	FPB-301-4SC-PR(*1)	FPB-302-2SC-FS	FPB-302-2SC-PR
ケーブル導入方向		下	上下左右		上下左右			上下左右
コネクタ種類		—	SC(*2)	SC(*3)		SC	SC(*3)	SC
コネクタ接続数		—	1	2	4	4	2	2
融着心数	単心(0.25mm)	4	—	—	—	4(要単心分離)	—	2
	4心テープ	8	—	—	—	4	—	—
寸法(mm)		W120×H115×D16	W48×H99×D17.5	W76×H165×D26			W70×H150×D15.3	
取付け穴位置(mm)		H40 2穴-Φ5	H56 2穴-Φ4	H30 2穴-Φ4.5			H68.5 2穴-Φ4	
適用ケーブル	入力	2mm 幅ドロップ(1)	2mm 幅ドロップ(1)	2mm 幅ドロップ(1本)、丸ケーブルΦ10mm 以下			2mm 幅ドロップ(1本)丸ケーブルΦ8mm 以下	
	出力	2mm 幅ドロップ(1)	アダプタ出力	アダプタ出力			アダプタ出力	
質量(kg)		約0.1	約0.1	約0.1			約0.1	

(*1):4FO 心線を内蔵しています。(*2):シャッタ付 SC アダプタ。FAST-SC(ドロップ用)は別途購入になります。(*3):FAST-SC も添付されています。

屋内光ローゼット

FPB-103B

- 住宅の屋内壁面などに設置し、FAST-SC(ドロップ用)を収容します。
- ドロップ/インドアケーブルに直接コネクタが取り付けられるため、心線収容が不要です。
- ケーブルには光ファイバの許容曲げ半径が R15mm の“SR15[®]”、“SR15E[®]”のものをご指定ください。

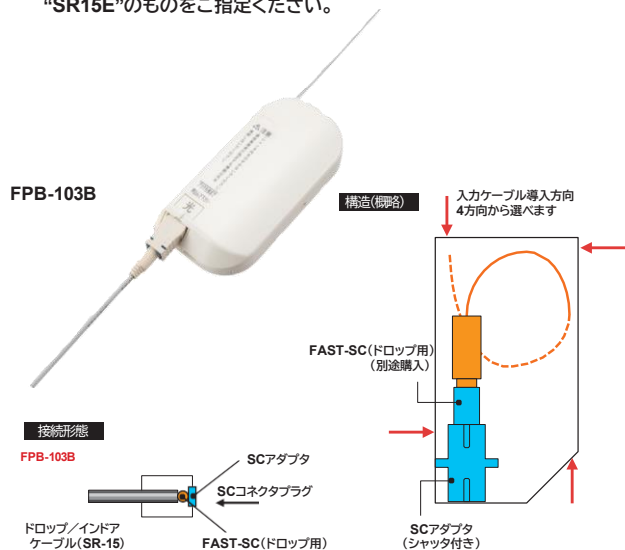

屋内光ローゼット

FPB-302

- FTTH マンションの各戸内成端、LAN 配線の成端(FTTD)に最適です。
- FO 心線内蔵型(-PR)および現場組立光コネクタ(FAST-SC)添付型(-FS)があります。
- インドアケーブル、ドロップケーブルの導入が可能です。(光ファイバの許容曲げ半径が R15mm のSR15[®]、SR15E[®]のものをご指定ください)
- ドロップ/インドアは4方向からケーブル導入が可能なため、狭い場所にも容易に設置できます。

