


FMCO-2A0 シリーズ

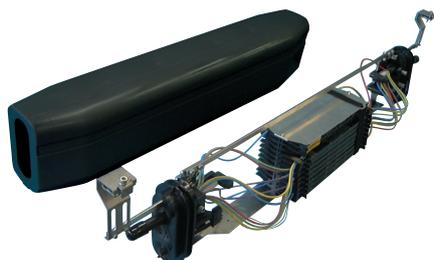

FMCO-2A0

- 800 心までの架空大容量接続クロージャです。
- 8 心テープの接続収納が可能です。
- 分岐ケーブル/ドロップケーブルを使用する場合には、A0 用 TM 把持金具または、A0 用ドロップ把持具 (オプション) が必要です。
- オプションでスプリッタ用収納トレイを実装することが可能です。
- 保守・更新用として交換用スリーブを用意しています。

項目	型番	FMCO-2A0	FMCO-2A0/HD8/OA	FMCO-2A0/HD8
分岐形態		直線・分岐	スロット切断 中間後分岐	スロット無切断 中間後分岐
余長収納トレイ数		最大 10 枚	最大 8 枚	
通過心線収納ケース		—	1	—
収納心数 (間欠固定テープ 含む)	単心線	100 心	80 心	
	2 心テープ	200 心 (10 接続点 / トレイ)	160 心 (10 接続点 / トレイ)	
	4 心テープ	400 心 (10 接続点 / トレイ)	320 心 (10 接続点 / トレイ)	
	8 心テープ	800 心 (10 接続点 / トレイ)	640 心 (10 接続点 / トレイ)	
ケーブル導入数		6 条 (片側 3 条)		
適用ケーブル外径 (mm)		φ 8.5 ~ 28		
保護等級		IPX4 (JIS C 0920)		
寸法 (mm)		W150 × H200 × L850		
質量 (kg)		約 5		

A0用TM把持金具



A0 用 TM 把持金具

- FMCO-A0、2A0 でケーブル接続を行う場合に使用します。
- ケーブル外被および TM (テンションメンバ) を把持固定します。

A0用ドロップ把持具



A0 用ドロップ把持具

- FMCO-A0、2A0 でドロップケーブル接続を行う際に使用します。
- 1 個で最大 8 条のドロップケーブルを分岐することが可能です。