





屋内光成端箱(壁取付)

FTB-601

- 外線ケーブルは、丸ケーブルのほか、ドロップケーブルも導入可能です。
- 出力ケーブルは上下方向のほか、右方向にも出力できます。
- 光スプリッタ収容スペースを設けてあります。
- 通過心線を収納するスペースを設けてあり、中間後分岐(スロット切断)に対応しています。

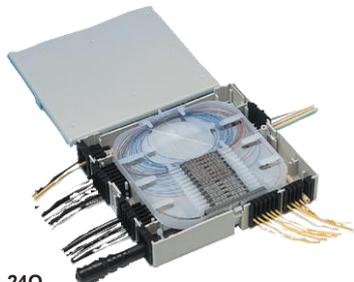

FTB-601-24Q

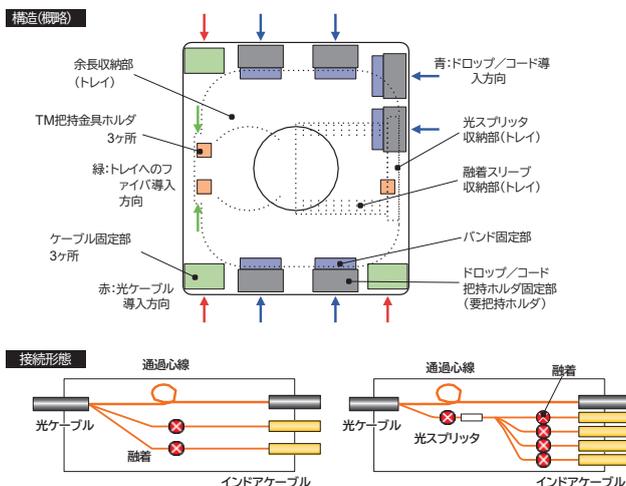

項目(※1)	型番	FTB-601-12C	FTB-601-24Q
接続形態			融着
ケーブル導入方向			上、下、右
融着心数	単心(0.25mm)		24
	単心(0.9mm)		8
	4心テープ		40
通過心線収納数(4心テープ)		—	片側分岐 160 π分岐 120
スプリッタ収納スペース			1個(導波路型) *1
寸法(mm)		W160 × H180 × D38	
取付け穴位置(mm)		W90 × H90 3穴-φ6	
適用ケーブル	入力	丸ケーブル φ16mm以下(1本)、2mm幅ドロップ(3本)	
	出力	2mmコード(6本)、2mm幅ドロップ(12本)	丸ケーブル φ16mm以下(2本)、2mmコード(12本)、2mm幅ドロップ(24本)
質量(kg)		約0.3	

*1 融着スリーブと同サイズのスプリッタは、融着スリーブ収納部に収納してください。


屋内光成端箱(壁取付)

FSB

- FTTH マンション用光接続箱で、幹線ケーブルとインドアケーブルの接続に使用します。
- インドアケーブルを最大 100 条まで引き込むことが可能です。
- 施錠可能なケースです。



FSB-200T-D

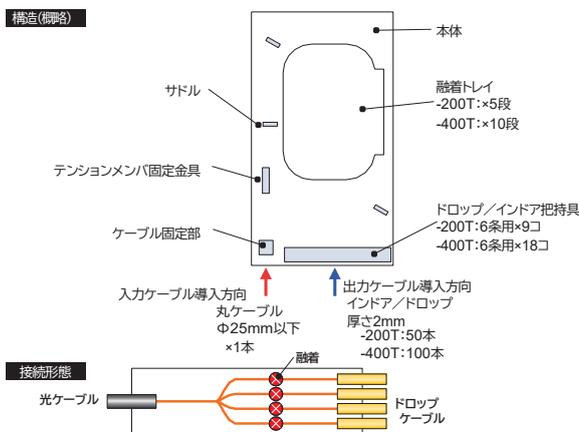

項目	型番	FSB-200T-D	FSB-400T-D
接続形態			融着
ケーブル導入方向			下
融着心数	単心(0.25mm)	50	100
	2心テープ	100	200
	4心テープ	200	400
寸法(mm)		W200 × H358 × D62	W220 × H388 × D109
取付け穴位置(mm)		W183 × H341 4穴-φ6	W203 × H371 4穴-φ6
適用ケーブル	入力	丸ケーブル φ25mm以下(1本)	
	出力	2mm幅ドロップ(50本)	2mm幅ドロップ(100本)
質量(kg)		約2	約2.5