


FMCO-TN シリーズ




- 1728心以上の超多心タイプの細径高密度型光ファイバケーブルの接続用として設計された高密度型光クロージャです。
- 本製品はスリーブガスケット、端面シールパッキンに非粘着性低硬度ゴムを採用することで、保守性、組立作業性を考慮した製品設計としています。
- スリーブの締め付けはバンドバックルを採用し、開閉が容易で、バンドボルトのような締め付トルクの管理が不要です。

項目	型番	FMCO-TN-HA-CK21	FMCO-TN-HA-CK10/OA
設置場所		マンホール、とう道	
接続形態		直線・分岐	
接続トレイ枚数		21枚	10枚
最大接続心数	8心間欠固定テープ	3360心 (20テープ/トレイ)	1600心 (20テープ/トレイ)
通過心線収納ケース		-	通過3000心
ケーブル導入条数 (片側)	主ケーブル	1条	
	分岐ケーブル	2条	
適用ケーブル外径	主ケーブル	φ8~33mm	
	分岐ケーブル	φ8~33mm	
保護等級		IPX7 (JIS C 0920、耐水圧 39200Pa x 1hr)	
寸法		H250 × W300 × L730 mm	
質量		約 10kg	

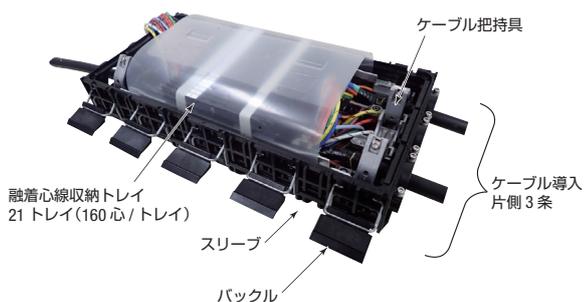

FMCO-TLA-2000

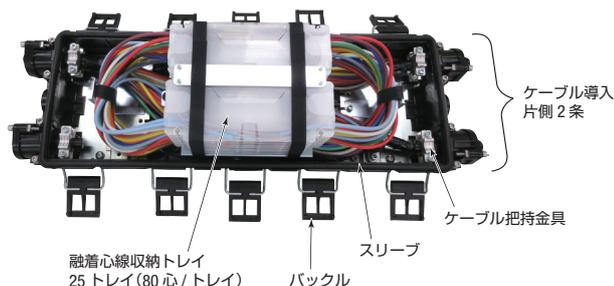

- マンホール内のクロージャ受金物の設置性向上を図った製品です。

項目	型番	FMCO-TLA-2000
設置場所		マンホール、とう道
接続形態		直線・分岐
接続トレイ枚数		25枚
最大接続心数	8心間欠固定テープ	2000心(10テープ/トレイ)
ケーブル導入条数 (片側)	主ケーブル	1条
	分岐ケーブル	1条
適用ケーブル外径	主ケーブル	φ7.2~24mm
	分岐ケーブル	φ7.2~13mm
保護等級		IPX7 (JIS C 0920、耐水圧 39200Pa x 1hr)
寸法		H190 × W228 × L700 mm
質量		約 10kg