

光コネクタ用クリーナ

One-Click® (ワンクリック) シリーズ 在庫あり


「特許第 4579330 号」「特許第 4779049 号」

- 光コネクタの光ファイバ端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ（一押し）で清掃できます。
 - 付属のキャップを使い分けることで、「アダプタ内部のフェルール端面*1」と「プラグのフェルール端面」の両方が清掃可能です。
 - “光コネクタの損失増加”や“フェルール端面の損傷”を防ぎます。
 - EU/95/2002/EC 指令 RoHS 適合です。
- *1：内部が光コネクタフェルール端面に限ります。

光コネクタを挿す直前のフェルール端面の清掃は、今や必須作業です。
ワンプッシュで光コネクタ端面の清掃ができるOne-Click®シリーズ、付属のガイドキャップの着脱で、コネクタプラグとアダプタ内のフェルール端面の両方を1本で清掃できます。

- ・ プッシュ回数：500回以上
- ・ 清掃方式：乾式／ワンプッシュ式（繊維材料によるフェルール端面清掃）

■ SC/SC2、FC、ST、FA/FAS 光コネクタ用

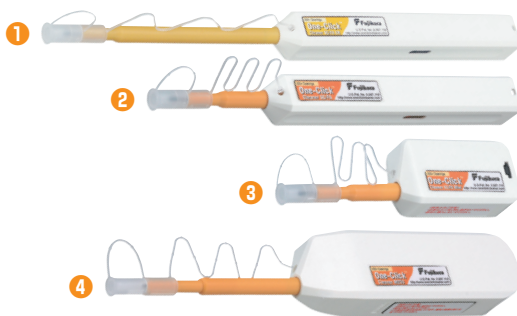

番号	製品名	型式	タイプ	ノズル 延伸機能	寸法 (mm) (ガイドキャップ、突起含まず)			
					W	H	L (通常)	L (延伸)
①	One-Click Cleaner SC/FA-EN	SC/FA-EN-CLK-A	ロング	●	17.5	17.5	194.6	229.6
②	One-Click Cleaner SC/FA	SC/FA-CLK-A	標準	●	17.5	17.5	173	200
③	One-Click Cleaner SC/FA Mini	SC/FA-MINI-CLK-A	ミニ		17.5	30.3	104	-
④	One-Click Cleaner M250	M250-CLK-A	清掃面積拡大		22.7	33.6	194	-

・適用研磨方式：SPC、AdPC、UPC、APC

■ MU、LC 光コネクタ用



番号	製品名	型式	タイプ	ノズル 延伸機能	寸法 (mm) (ガイドキャップ、突起含まず)			
					W	H	L (通常)	L (延伸)
⑤	One-Click Cleaner MU/LC-EN	MU/LC-EN-CLK-A	ロング	●	17.5	17.5	202.8	237.8
⑥	One-Click Cleaner MU/LC	MU/LC-CLK-C	標準	●	17.5	17.5	173.9	208.9
⑦	One-Click Cleaner MU/LC Mini	MU/LC-MINI-CLK-A	ミニ		17.5	30.3	103	-
⑧	One-Click Cleaner D-LC (*)	DLC-CLK-A			18	30	196	-

・適用研磨方式：SPC、UPC

*：D-LC コネクタ専用

■ φ1.25mm、φ2.0mm マルチ光コネクタ用



番号	製品名	型式	適用 光コネクタ アダプタ	ノズル 延伸機能	寸法 (mm) (ガイドキャップ、突起含まず)			
					W	H	L (通常)	L (延伸)
⑨	One-Click Cleaner ODC	ODC-CLK-A	φ 1.25mm マルチ (*1)	●	17.5	17.5	179.2	214.2
⑩	One-Click Cleaner M20	M20-CLK-A	φ 2.0mm マルチ (*2)	●	17.5	17.5	172	207

・適用研磨方式：SPC、UPC

(*1)：ODC (MU、LC も可)

(*2)：SMPTE304M など

■ 多心光コネクタ用 (MPO 用、BNC 用、MTRJ 用)



番号	製品名	型式	適用 光コネクタ アダプタ	ノズル 延伸機能	寸法 (mm) (ガイドキャップ、突起含まず)		
					W	H	L
⑪	One-Click Cleaner MPO	MPO-CLK-D	MPO		43.5	19	198
⑫	One-Click Cleaner BNC	BNC-CLK-A	多心光 BNC コネクタ (ARIB STD-B58 対応コネクタ)		43.5	19	198
⑬	One-Click Cleaner MT-RJ	MTRJ-CLK-A	MTRJ		22.7	33.6	191

・適用研磨方式：MPO：PC、APC BNC：PC MTRJ：直角 PC