



光成端箱 (集合住宅 屋内)


FTB-601 シリーズ

- 外線ケーブルは、丸ケーブルのほか、ドロップケーブルも導入可能です。
- 出力ケーブルは上下方向のほか、右方向にも出力できます。
- 光スプリッタ収容スペースを設けてあります。
- 通過心線を収納するスペースを設けてあり、中間後分岐 (スロット切断) に対応しています。




FTB-601-24Q

構造 (概略)

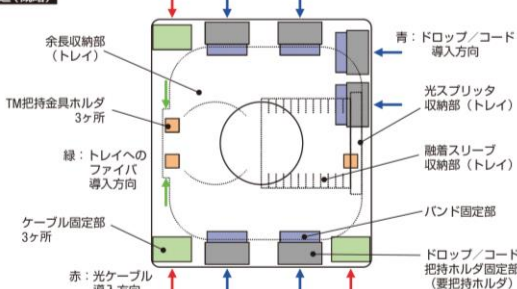

接続形態

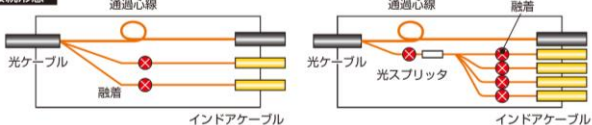


項目 (*1)	型番	FTB-601-12C	FTB-601-24Q
接続形態			融着
ケーブル導入方向			上、下、右
融着心数	単心 (0.25mm)		24
	単心 (0.9mm)		8
	4心テープ		40
通過心線収納数 (4心テープ)		-	片側分岐 160 π分岐 120
スプリッタ収納スペース			1個 (導波路型) *1
寸法 (mm)		W160 × H180 × D38	
取付け穴位置 (mm)		W90 × H90 3穴-φ6	
適用ケーブル	入力	丸ケーブル φ16mm 以下 (1本)、2mm幅ドロップ (3本) 2mmコード (6本)、 2mm幅ドロップ (12本)	丸ケーブル φ16mm 以下 (2本)、 2mmコード (12本)、 2mm幅ドロップ (24本)
	出力		
質量 (kg)			約 0.3

*1 融着スリーブと同サイズのスプリッタは、融着スリーブ収納部に収納してください。

光成端箱 (集合住宅 屋内)


FSB シリーズ

- FTTH マンション用光接続箱で、幹線ケーブルとインドアケーブルの接続に使用します。
- インドアケーブルを最大 100 条まで引き込むことが可能です。
- 施錠可能なケースです。

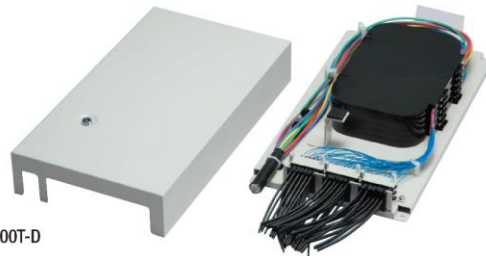


FSB-200T-D

構造 (概略)

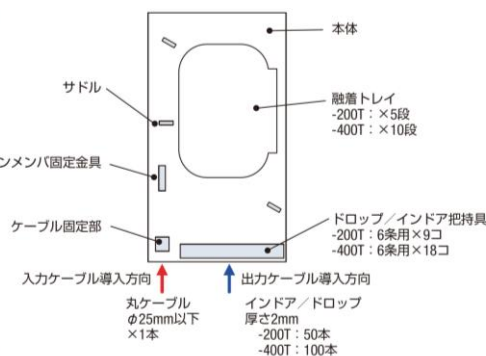

接続形態



項目	型番	FSB-200T-D	FSB-400T-D
接続形態			融着
ケーブル導入方向			下
融着心数	単心 (0.25mm)	50	100
	2心テープ	100	200
	4心テープ	200	400
寸法 (mm)		W200 × H358 × D62	W220 × H388 × D109
取付け穴位置 (mm)		W183 × H341 4穴-φ6	W203 × H371 4穴-φ6
適用ケーブル	入力	丸ケーブル φ 25mm 以下 (1本)	
	出力	2mm幅ドロップ (50本)	2mm幅ドロップ (100本)
質量 (kg)		約 2	約 2.5