




# FDF1000 シリーズ


- 専用設計とすることで、使いやすさとサイズ感を両立した前面保守型の光成端架です。
- モジュールユニットを組み合わせることでお客さまのご要望の収容心数にてご提供できます。
- 透明モジュールを採用しており、可視光を使用することでポート確認ができ、誤抜去対策として有効です。
- ご注文の際には、筐体および実装するモジュールユニットのタイプと数量をそれぞれご指定ください。
- 扉付きの光成端架です。
- FDF1000RACK-8522 は自立型光成端架で主に MDF 向けのご使用を、  
FDF1000RACK-6322 は壁面設置型光成端架で主に DCI 用途のご使用を想定しております。

## ■ 構造例

FDF1000RACK-8522-DD (架下タイプ)


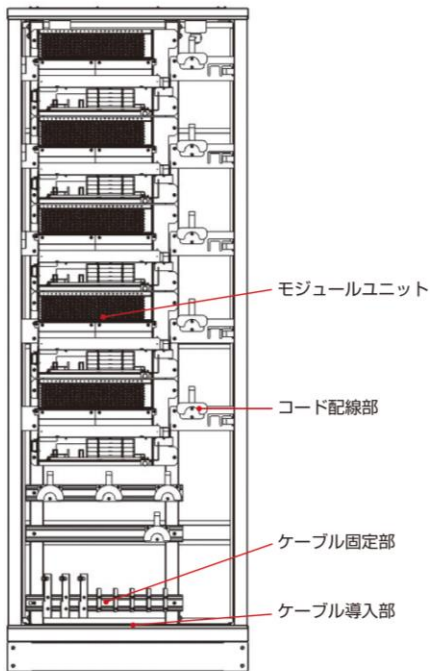


FDF1000RACK-6322-UU (架上タイプ)

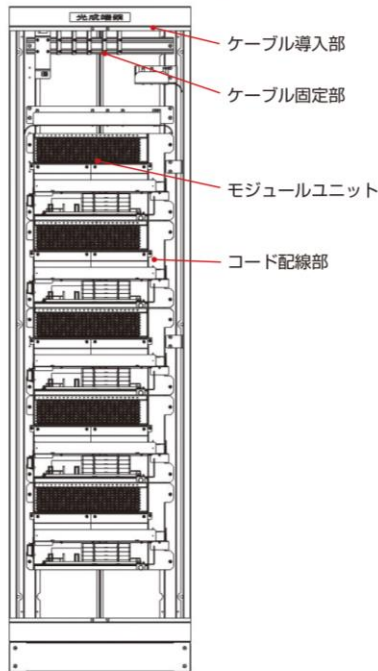

## ■ モジュールユニット


FDF1000UNIT-6322

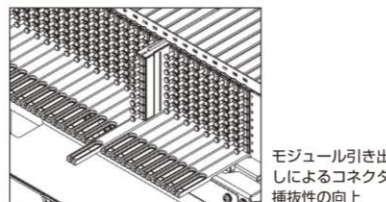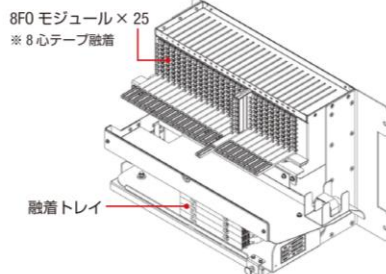

## ■ 接続例


### クロスコネク

FDF1000RACK-8522 で対応可能です。

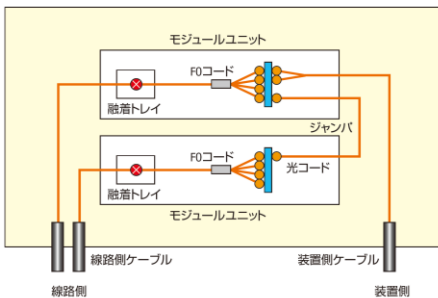

### インターコネク

FDF1000RACK-6322、FDF1000RACK-8522 で対応可能です。

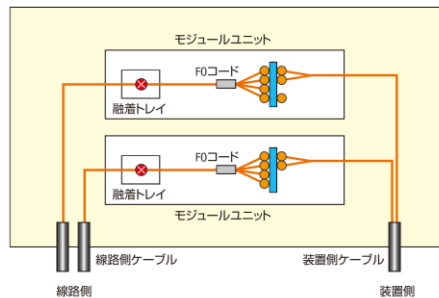

筐体型番	FDF1000RACK-8522-UU	FDF1000RACK-8522-DD	FDF1000RACK-6322-UU	FDF1000RACK-6322-DD
モジュール型番	FDF1000UNIT-8522		FDF1000UNIT-6322	
使用環境	屋内		屋内	
主な用途	MDF 向け		DCI 向け	
取付方法	自立型		壁面設置型	
保守面	前面		前面	
ケーブル導入方向	架上	架下	架上	架下
線路側ケーブル導入数	最大 18 条 (300 心以下のケーブル) もしくは 最大 3 条 (1000 心以下のケーブル)		最大 6 条 (300 心以下のケーブル) もしくは 最大 3 条 (1000 心以下のケーブル)	
最大モジュールユニット実装数	5 ユニット		5 ユニット	
コネクタ種類	SC		SC	
最大コネクタ接続数	1000		1000	
寸法 (mm)	W800 × D500 × H2200		W600 × D300 × H2200	

## ↳ ご注文 型番例

### ■ 筐体 FDF1000RACK-8522-DD-W

架タイプ ————  
8522 : 自立型 主に MDF 向け  
6322 : 壁面設置型 主に DCI 向け

色 W : 白  
B : 黒  
ケーブル導入方向  
DD : 架下  
UU : 架上

### ■ モジュールユニット

### FDF1000UNIT-8522-\*\*\*-W

架タイプ ————  
8522 : FDF1000RACK-8522 用  
6322 : FDF1000RACK-6322 用

色 W : 白  
B : 黒

ファイバ、モジュール種類 ————  
4FO-SM : 4FO コード、SM ファイバ  
4FO-MM : 4FO コード、MM ファイバ  
8FO-SM : 8FO コード、SM ファイバ  
8FO-MM : 8FO コード、MM ファイバ