




メカニカルスプライス

メカニカルスプライス

- $\phi 0.25\text{mm}$ 素線同士専用の素子です。
- 50個単位でのご納入となります。
- メカニカルスプライス素子50組につき、メカニカルスプライス組立治具1セットが付属します。

FMSEZ-025

項目	型番	FMSEZ-025
サイズ		40 × 4 × 4 (mm)
接続損失		平均 0.1dB 最大 0.4dB
反射減衰量		40dB 以上
ファイバ引留力		3N 以下
適用ファイバ		$\phi 0.25\text{mm}$ 単心
添付品		メカニカルスプライス組立治具
適用温度範囲		- 40 ~ 75℃

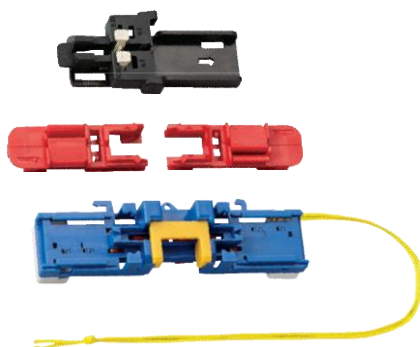

メカニカルスプライス組立治具

ご注文 型番例

FMSEZ-025