






屋内光成端箱(壁取付)

FDB

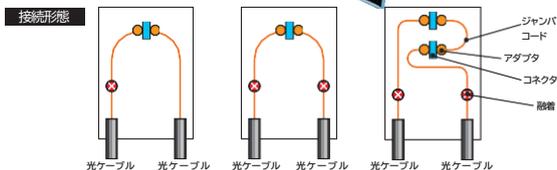

すべて入力ケーブルとすることも可能です。



- 光ケーブル、コード、アダプタの接続が可能な汎用性の高い光成端箱です。
- 線路切替保守に適しています。
- 施錠可能な扉を有しています。

項目	型番	FDB-24SC (※)	FDB-48SC (※)
ケーブル導入方向(*1)		上および下	
コネクタ種類		SC(※)	
コネクタ接続数		24	48
融着心数	単心(0.25mm)	60	100
	単心(0.9mm)	60	100
	4心テープ	120	200
寸法(mm)		W500 × H600 × D160	W500 × H800 × D160
取付け穴位置(mm)		W460 × H480 4穴-Φ10	W460 × H680 4穴-Φ10
適用ケーブル	入力	丸ケーブル Φ30mm 以下(1本)	
	出力	丸ケーブル Φ30mm 以下(4本) 2mm コード	
質量 (kg)		約 25	約 35

(*1)購入時にご指定ください。(※)FC アダプタタイプもございます。


オプション品:

・増設用ケーブル固定具キット


ケーブル増設キットを追加することによりケーブルを最大 10 本まで固定できます。

型番:ケーブル増設キット(3条分)(FDB 用)

型番:ケーブル増設キット(5条分)(FDB 用)





本体のケーブル導入口にはアルミ製の防塵カバーが付きま。




屋内光成端箱(自立)

FDU

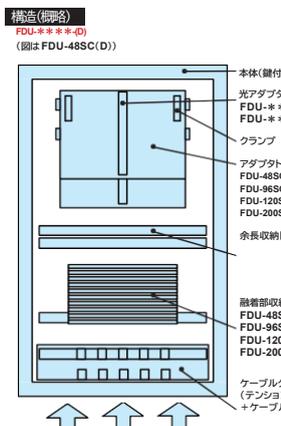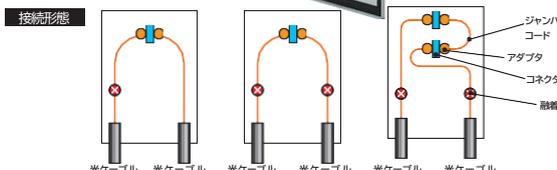

すべて入力ケーブルとすることも可能です。

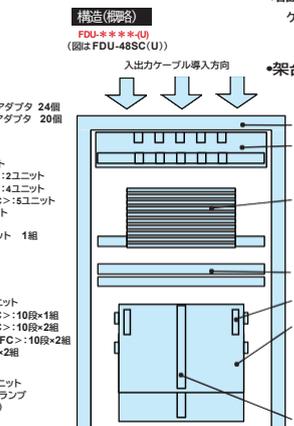

本体のケーブル導入口にはアルミ製の防塵カバーが付きま。

- 光ケーブル、コード、アダプタの接続が可能な汎用性の高い光成端箱です。
- 線路切替保守に適しています。
- 施錠可能な扉を有しています。

項目	型番	FDU-48SC	FDU-40FC	FDU-96SC	FDU-80FC	FDU-120SC	FDU-100FC	FDU-200SC
ケーブル導入方向(*1)		上および下						
コネクタ種類		SC	FC	SC	FC	SC	FC	SC
コネクタ接続数		48	40	96	80	120	100	216
融着心数	単心(0.25mm)	100		200		200		200
	単心(0.9mm)	100		200		200		200
	4心テープ	200		400		400		400
寸法(mm)		W500 × H800 × D250	W500 × H1100 × D250	W500 × H1200 × D250	W500 × H1600 × D250			
取付け穴位置 (mm)	背面	W460 × H700 4穴-Φ13	W460 × H1000 4穴-Φ13	W460 × H1100 4穴-Φ13	W460 × H1500 4穴-Φ13			
	底面	W420 × H180 4穴-Φ10	W420 × H180 4穴-Φ10	W420 × H180 4穴-Φ15	W420 × H180 4穴-Φ15			
適用ケーブル	入力	丸ケーブル Φ30mm 以下(1本)						
	出力	丸ケーブル Φ30mm 以下(1本), 2mm コード						
質量 (kg)		約 50	約 60	約 60	約 60	約 60	約 90	約 90

(*1)購入時にご指定ください。

オプション品:

・増設用ケーブル固定具キット

ケーブル増設キットを追加することによりケーブルを最大 10 本まで固定できます。

型番:ケーブル増設キット(3条分)(FDU 用)

型番:ケーブル増設キット(5条分)(FDU 用)

・架台

型番:FDU 用架台(H= *** mm)
(高さをご指定ください。)

